Hitachi Yutaki RAS-10 WHNPE

DATENBLATT AUSSENGERÄT

Allgemeine Daten:

Abmessungen:	1380 x 950 x 370 mm H/B/T
Gewicht:	139 kg
Maximale Heizleistung bei +7°C:	32 kW
Maximale Heizleistung bei -7°C:	21 kW

Heizbetrieb:

Betriebspunkt A7/W35

Nennheizleistung / COP (EN14511)	24 kW / 4,29
Leistungsaufnahme / Betriebsstrom	5,6 kW / 8,1 A

Normpunkt A2/W35

Nennheizleistung / COP (EN14511)	13 kW / 3,31
Leistungsaufnahme / Betriebsstrom	4 kW / 5,8 A
Einsatzbereich Außenlufttemperatur	-25°C bis 35°C

Kühlbetrieb:

Betriebspunkt A35/W7

Nennkühlleistung / EER	17,5 kW / 2,81
Leistungsaufnahme / Betriebsstrom	6,2 kW / 8,9 A

Betriebspunkt A35/W18

Nennkühlleistung / EER	20 kW / 3,61
Leistungsaufnahme / Betriebsstrom	5,5 kW / 7,9 A
Einsatzbereich Außenlufttemperatur	10°C bis 46°C

Technische Daten:

Spannungsversorgung	3 Ph
	400 V
	50 Hz
max. Stromaufnahme	24 A
max. Leistungsaufnahme	15 kW
max. Anlaufstrom	22 A
Absicherung	25 A
Schalldruckpegel in 1 m Entfernung	60 dB (A)
Schallleistungspegel	74 dB (A)

Kältekreislauf:

Kältekreislauf	1 Stk
Verdichter	Scroll
Abtautechnik	Heißgas
Kältemitteltyp	R410A
Kältemittelmenge	5,3 kg
Leitungslänge mit Vorfüllung:	15 m

Anschlüsse:

Kältemittel flüssig:	1/2" / 12,70 mm
Kältemittel gasförmig:	7/8" / 22,23 mm
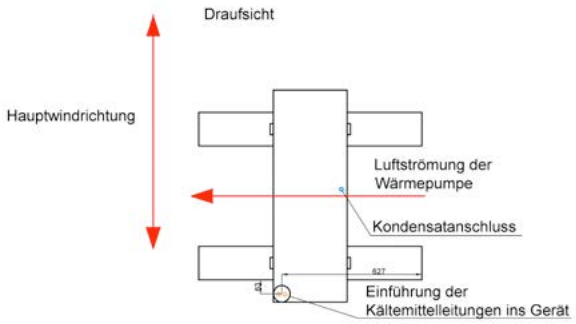
Aufstellungsort zur Windrichtung und Positionierung der Kältemittelleitungen: