

# Weiche 500 &-1000

## Datenblatt

hydraulische Weiche	500l	1000l
<b>Material</b>	Carbonstahl	
<b>externe Behandlung</b>	Rostschutzlackierung	
<b>Innenbehandlung</b>	Roh	
<b>Max. Betriebsdruck</b>	3 bar	
<b>Max. Betriebstemperatur</b>	95 °C	
<b>Isolierung</b>	PU 50 mm + PVC bei 500l Polyester	100 mm + PVC bei 1000 l Polyester
<b>E.E.K. (UE812/2013)</b>	C	C
<b>Warmhalteverluste [W]</b>	92	144
<b>Volumen [l]</b>	500	1000
<b>Gewicht [kg]</b>	90	132
<b>Maße [mm]</b>		
<b>1, 5</b>	1381	1720
<b>2, 6</b>	971	1249
<b>3, 7</b>	651	844
<b>4, 8</b>	211	300
<b>9</b>	821	1040
<b>Durchmesser mit Isolierung</b>	750	990
<b>Durchmesser ohne Isolierung</b>	650	790
<b>Kippmaß</b>	1801	2090
<b>Höhe mit Isolierung</b>	1630	2090
<b>Höhe ohne Isolierung</b>	1621	2041

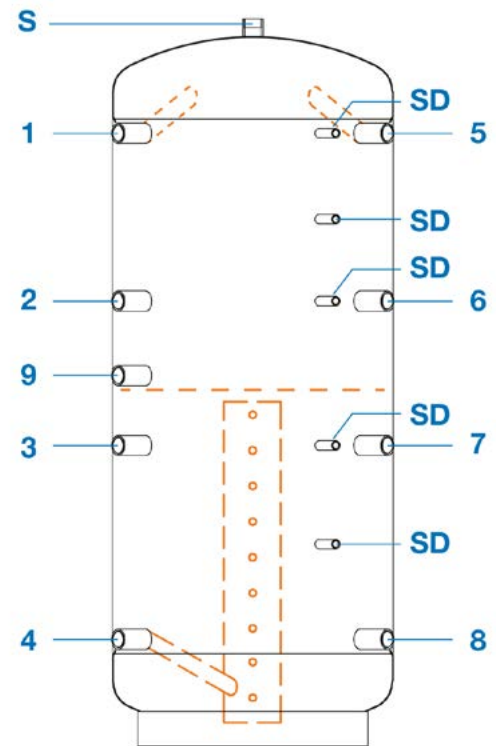


Bild Legende		
1	Kesselvorlauf	1 1/2"
2	Frei verfügbar	1 1/2"
3	Frei verfügbar	1 1/2"
4	Heizungsrücklauf	1 1/2"
5	Heizungsvorlauf Hochtemperatur	1 1/2"
6	Heizungsvorlauf Niedertemperatur	1 1/2"
7	Frei verfügbar	1 1/2"
8	Kesselrücklauf	1 1/2"
9	E-Heizung	1 1/2"
5	Entlüftung/Sicherheitsventil	1 1/2"
SD	Fühler	1/2"